


COMPOSITION
TYPOGRAPHIE
COULEURS
UTILISATION
ZONE DE PROTECTION
INTERDICTIONS
DÉSIGNATION



COMPOSITION

**Le logotype est composé de
deux éléments;**

L'acronyme
La désignation

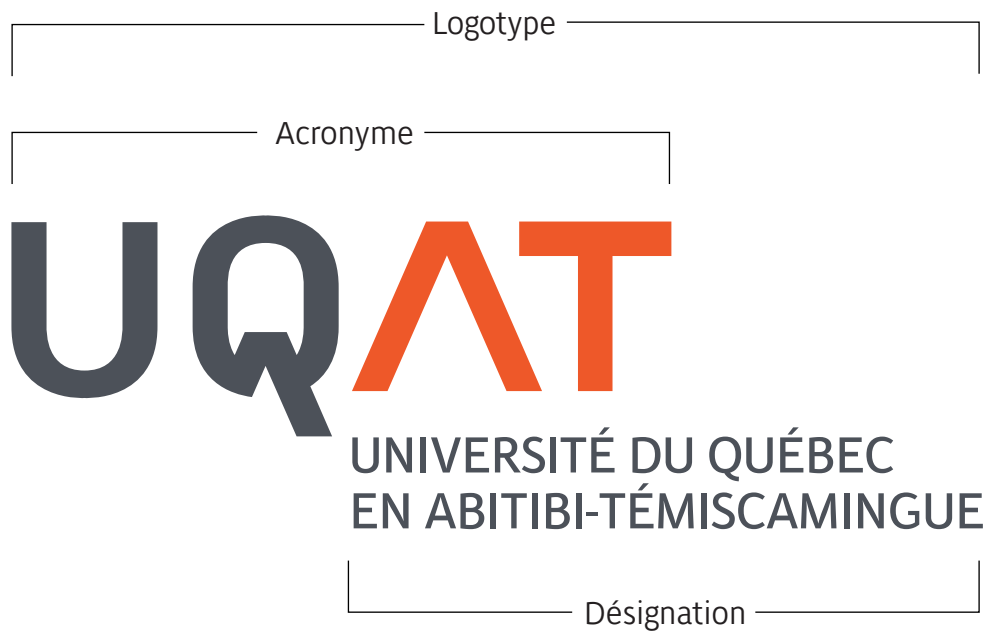



ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890

AB
Migration Sans ITC Std
- Regular

COULEURS

Pantone et équivalences CMYK et RGB

Le gris (PMS 425) et l'orangé (PMS 173) constituent les couleurs officielles du logotype de l'UQAT. Celui-ci sera toujours reproduit selon ces couleurs normalisées. Toute conversion doit être réalisée selon les équivalences suivantes:



UTILISATION

Application en couleur

L'utilisation du logotype dans sa version originale est à prioriser. Il est possible d'utiliser le logotype en renversé lorsqu'il est utilisé sur fond foncé. Le gris (PMS 425) devient blanc, alors que l'orangé (PMS 173) demeure inchangé.

Version originale couleur



Version renversée couleur



UTILISATION

Application 1 couleur

Dans le cas où le logotype est utilisé sur des documents diffusés en une seule couleur, il est préférable d'utiliser le logo en 1 couleur à 100% sur arrière-plan clair ou en renversé (blanc) sur arrière-plan foncé.

Exemple noir et blanc

Noir 100 % / arrière-plan clair



blanc / arrière-plan foncé



ZONE DE PROTECTION

Dégagement obligatoire

Afin d'assurer une mise en valeur convenable de l'identification visuelle, le logotype doit toujours être encadré par une zone de dégagement minimale*. Cette zone doit être exempte de texte ou de tout autre élément graphique. La lettre « U » de l'acronyme sert d'unité de mesure pour créer les marges nécessaires à la zone de dégagement obligatoire.



*Lorsque le logotype est intégré à l'image corporative, ces règles de dégagement ne sont pas applicables. Il convient alors d'utiliser le *Guide de normes de l'image corporative de l'UQAT* pour l'intégration du logotype à cette dernière.

INTERDICTIONS

Dimension minimale

Afin d'assurer un maximum de lisibilité, le logotype incluant la désignation ne peut être plus petit que 0,375 po de hauteur. Lorsque le format ne permet pas l'intégration du logotype (incluant la désignation) dans une hauteur minimale de 0,375 po, seul l'acronyme est utilisé.



Règles d'utilisation

Afin d'assurer un maximum d'impact et de cohérence, il importe de préserver l'intégrité du logotype. Voici quelques exemples d'utilisation à proscrire :



COULEURS

aucune autre couleur ne peut être appliquée au logotype.



DÉFORMATIONS

Le logotype ne peut être déformé.



NON RESPECT DE LA ZONE DE PROTECTION

aucun texte ou élément graphique ne peut entrer à l'intérieur de la zone de protection.



OPACITÉ

Le logotype doit toujours être opaque à 100%. Il ne peut en aucun cas être tramé.

DÉSIGNATION

Variation de la désignation

Il est possible pour les unités d'enseignement et de recherche, les écoles, les instituts, les laboratoires, les services, les centres et les campus de changer la désignation pour personnaliser le logo UQAT.

La désignation doit toujours respecter la typographie et la grosseur de caractère initiale.

Voici quelques exemples possible

UQAT
INSTITUT DE RECHERCHE EN
MINES ET EN ENVIRONNEMENT

UQAT
SERVICE DES COMMUNICATIONS
ET DU RECRUTEMENT

UQAT
ÉCOLE DE GÉNIE